SZPULE I OPAKOWANIE

Produkty mogą być dostarczane na szpulach lub bębnach, które są umieszczane na drewnianych paletach i zabezpieczane taśmą pakową. Na każdej szpule lub bębnie znajduje się etykieta z nazwą produktu, masą netto, masą szpuli lub bębna, numerem szpuli lub bębna, numerem zmiany i datą produkcji. Szpule i bębny są pojemnikami obrotowymi.

Typ	Ø zewnętrzny «policzki» szpuli/bębna, mm	Materiał
Okrągłe emaliowane przewody miedziane i aluminiowe		
szpula	200	tworzywo sztuczne
szpula	250	tworzywo sztuczne
szpula	250/400	tworzywo sztuczne
szpula	315/500	tworzywo sztuczne
szpula	400/630	tworzywo sztuczne
Drut prostokątny i szyny miedziane		
szpula	500/36	drewno
szpula	800/36	drewno
bęben	800	metal, drewno
Okrągłe lub prostokątne przewody w izolacji z włókna szklanego i poliestru szklanego		
szpula	500/36	drewno
szpula	800/36	drewno
bęben	800	metal, drewno

*Przewód może być dostarczony po wcześniejszym uzgodnieniu w opakowaniu klienta lub innym opakowaniu niewymienionym w tabeli.
Standardy techniczne Ukrainy: IEC 60264-2-2, IEC 60264-3, DIN 46395, DIN 46397

SZPULE I OPAKOWANIE

SZPULA PLASTIKOWA 200

Objętość uzwojenia: 3063 cm^3
Otwór centralny Ø: 22 mm

SZPULA PLASTIKOWA 250

Objętość uzwojenia: 4637 cm^3
Otwór centralny Ø: 22 mm

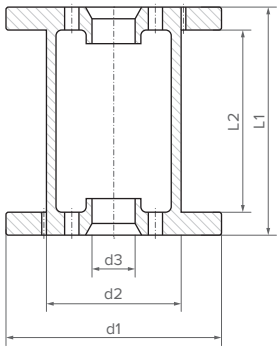

Szpula	d1	d2	d3	L1	L2
200	200	160	22(36)	200	160
250	250	160	22(36)	200	160

SZPULA PLASTIKOWA 250/400

Objętość uzwojenia: 9709 cm^3
Otwór centralny Ø: 100 mm

SZPULA PLASTIKOWA 315/500

Objętość uzwojenia: 19768 cm^3
Otwór centralny Ø: 100 mm

SZPULA PLASTIKOWA 400/630

Objętość uzwojenia: 40585 cm^3
Otwór centralny Ø: 100 mm

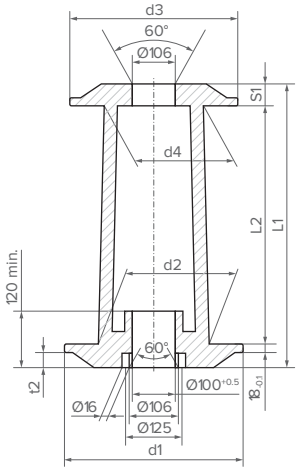

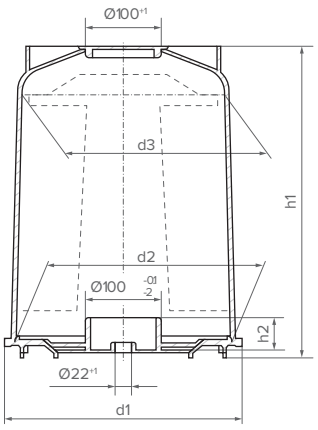

Szpula	d1	d2	d3	d4	L1 max	L2	t2	S1 max
250/400	250	160	236	140	400	335	15	32,5
315/500	315	200	300	180	500	425	20	37,5
400/630	400	250	375	224	630	530	30	50,5

Pojemnik	d1 max	h1 max	d2	d3	h2 min
250/400	315	500	270	280	50
315/500	400	630	338	355	63
400/630	500	800	428	450	80

SZPULA DREWNO 500/36

Stosowana jest do nawijania płaskownoków, drutu prostokątnego, okrągłego bez izolacji, przewodow izolowanych włoknem szklanym lub poliestrem szklanym

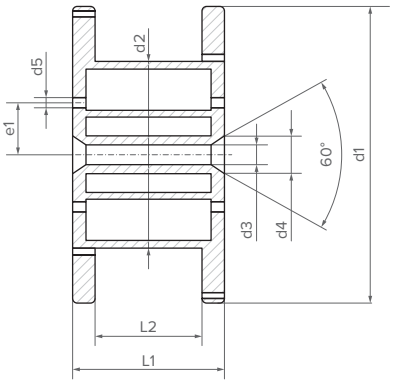

d1	mm	500
d2	mm	315
d3	mm	36
d4	mm	60
L1	mm	250
L2	mm	180
d5	mm	26
e1	mm	80

SZPULA DREWNO 800/36

Stosowana jest do nawijania płaskowników, drutu prostokątnego, okrągłego bez izolacji, przewodow izolowanych włoknem szklanym lub poliestrem szklanym



d1	mm	800
d2	mm	400
d3	mm	36
d4	mm	60
L1	mm	280
L2	mm	180
d5	mm	26
e1	mm	80

BĘBEN METALOWY, DREWNO 800

Stosowany do nawijania płaskowników, drutu prostokątnego, okrągłego bez izolacji

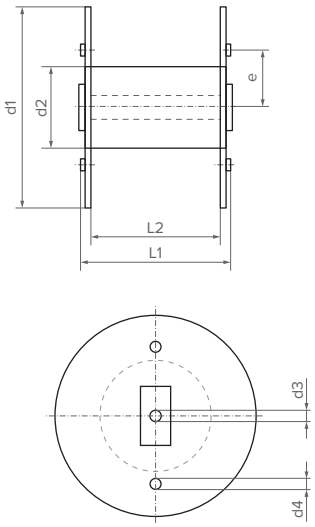

d1	mm	800
d2	mm	400
d3	mm	80
L1	mm	600
L2	mm	500
d4	mm	30
e	mm	160